

ARBEITSBÜHNEN TYP MB



Typ MB-D



Typ MB-D/L



Typ MB-B



Typ MB-K-IV



Typ MB-F verzinkt



Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- zulässig für 2 Personen
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- verzinkte Werkzeugablage

Ausführungen

Typ MB-D

- TÜV geprüft, gemäß UVV
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-D/L

- TÜV geprüft, gemäß UVV
- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-B

- mit automatischem Türverschluss
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-B/L

- mit automatischem Türverschluss
- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-F

- TÜV geprüft, gemäß UVV
- faltbare Ausführung
- mit wenigen Handgriffen ist die Arbeitsbühne einsatzbereit
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-K-IV

- TÜV geprüft, gemäß UVV
- nach DIN EN 14502-1
- Nutzlast 300 kg
- Stützfüße, 135 mm Unterfahrhöhe
- mit verzinktem Dach
- serienmäßig mit Vierstrangkette
- Aufnahme mit Kran

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm (außer Typ MB-K-IV)

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-D	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	120	600	200	80
MB-D/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	120	160	200	80
MB-B	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	130	600	200	80
MB-B/L	1290 x 800 x 1890	1200 x 800	300	130	160	200	80
MB-F	1090 x 1200 x 1890	1000 x 1200	300	120	600	200	80
MB-K-IV	800 x 1200 x 2300	800 x 1200	470	170	-	-	-

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 5012

feuerverzinkt

ARBEITSBÜHNEN TYP MB



Typ MB-CH



Typ MB-CH/L




Typ MB-A mit Rollen



Typ MB-A/D



Typ MB-ST

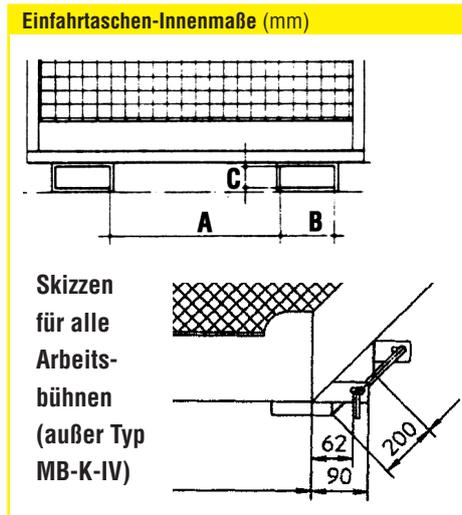

Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- zulässig für 2 Personen oder 1 Person (MB-ST, MB-ST/T)
- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
- verzinkte Werkzeugablage

Ausführungen

Typ MB-CH

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-CH/L

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-A

- TÜV Österreich geprüft
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-A/D

- TÜV Österreich geprüft
- mit Schutzdach
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-ST

- Zweihand-Zustimmungs-Tastschalter, Blitzleuchte, Kabelaufroller mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-ST/T

- wie Typ MB-ST, jedoch mit Türtrennschalter

Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

Typ	Maße (LxBxH) (mm)	Standfläche (mm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Gewicht lack. (kg)	Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)		
					A	B	C
MB-CH	1115 x 1200 x 2090	800 x 1200	320	147	600	200	60
MB-CH/L	1290 x 1000 x 2090	1200 x 800	320	135	160	220	80
MB-A	1115 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	132	600	200	80
MB-A/D	1115 x 1200 x 2090	800 x 1200	300	154	600	200	80
MB-ST	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	130	600	200	80
MB-ST/T	1115 x 1200 x 1890	800 x 1200	300	130	600	200	80

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 5012

feuerverzinkt